

بازیابی برنامه مورد کنترل T9+

یادداشت ها:



1. مورد کنترل T9+ کاملاً با S9 و T9 سازگار است. با این حال مورد کنترل S9 و T9 با T9+ سازگار نیست.
2. کارت میکرو SD دارای ظرفیت ۴ گیگابایت یا ۸ گیگابایت توصیه می شود. کارت های میکرو SD دارای ظرفیت بزرگ تر توصیه نمی شود چون آنها نسبت به خطاها، بسیار حساس هستند.
3. کامپیوتر دارای ویندوز XP یا بالاتر به همراه کارت ریدر
4. لینک دانلود: <https://service.bitmain.com/support/download>

در نوار کناری سمت چپ، روی گزینه چشمک زدن کارت SD به همراه تصویر از تب ابزارها و دستورالعمل های مربوط به کارت SD کلیک کنید.

در صفحه حرکت کنید و t9+-SD Tools.zip را پیدا کنید. t9+-SD Tools.zip را در کامپیوترتان در محل فایل مناسبی بارگذاری کنید.

دستورالعمل های چشمک زدن:

1. مورد کنترل را از مجموعه دستگاه استخراج خارج کنید.
2. JP4 را در سمت راست همانطور که در زیر نشان داده شده است، قرار دهید.

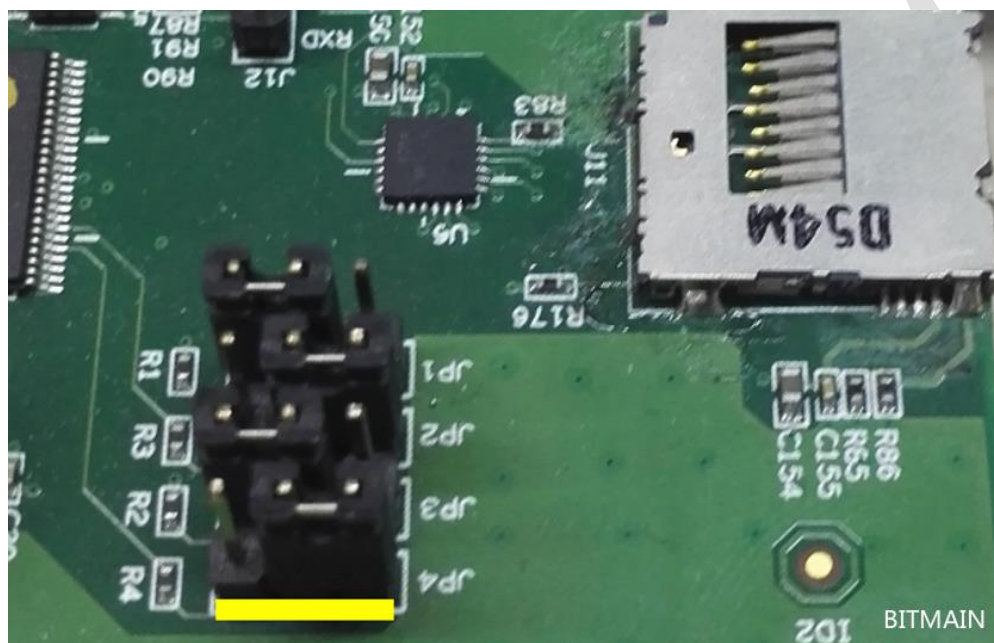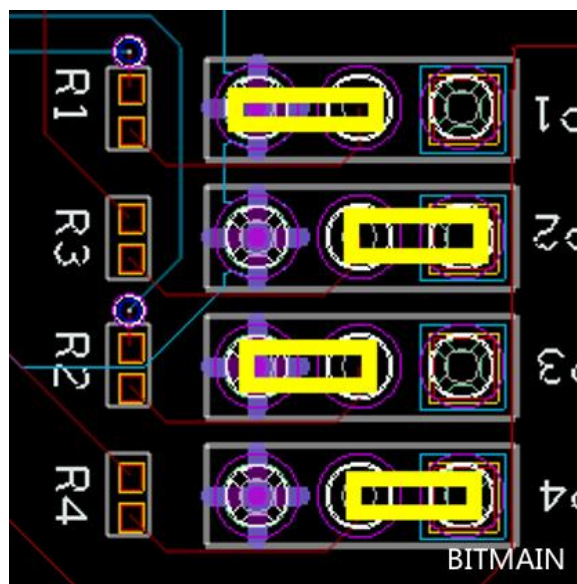

3. کارت میکرو SD را در کامپیوتر قرار دهید و آن را به FAT32 فرمت کنید.

4. t9+-SD Tools.zip دانلود شده را از حالت زیپ خارج کنید و محتوا را به کارت میکرو SD کپی کنید.

5. کارت میکرو SD را وارد اسلات کارت در بورد کنترل کنید

6. مورد کنترل را روشن کنید. اجازه دهید حداقل ۹۰ ثانیه برای پرونده‌ها به طور خودکار بارگذاری شود. وقتی بارگذاری شد، چراغ‌های قرمز و سبز روی مورد کنترل چشمک خواهند زد.

7. مورد کنترل را خاموش کنید و JP4 را موقعیت خود برگردانید.



8. مورد کنترل را روشن کنید و به رابط دستگاه استخراج دسترسی پیدا کنید. به صفحه به روز رسانی بروید و تیک "تنظیمات نگه داری" را بردارید. سفتافزار روشن می شود و دستگاه استخراج بعد از مدت 20 دقیقه اجرا می شود.